



Montageanleitung Kuppeln mit Clickbügel



Standardkuppel opal mit Clickbügel

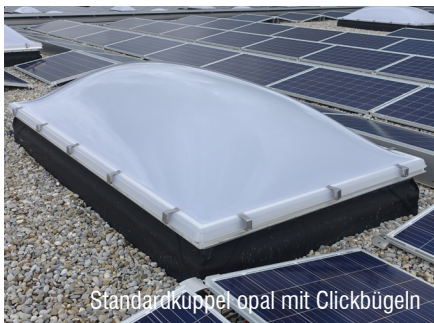

Clickbügel mit einer transparenten Kuppel

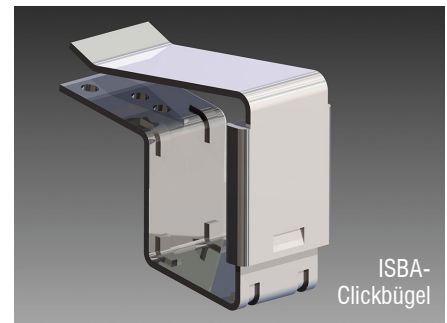

ISBA-
Clickbügel

Das „Clickbügel“ - Befestigungssystem für ISBA-Lichtkuppeln

Das seit Jahren bewährte Befestigungssystem für Lichtkuppeln – ohne Durchbohren der Kuppelschalen. Der „Clickbügel“ aus rostfreiem Stahl benötigt keine Schrauben mehr, sondern wird mit einer Rohrzanze bis zum Anschlag zusammen gepresst. Somit sind die Lichtkuppeln gegen Wind und unbefugtes Demontieren gesichert.

Die Kuppeln sind mit unserem Befestigungssystem schnell und einfach montiert und die nötige Dilatation (Ausdehnung eines Körpers durch äußere Kräfte oder Wärme) ist gewährleistet. Das Risiko von Rissbildung bei der Verschraubung und das Eindringen von Wasser ist ausgeschlossen.


**Schnelles
Montieren**

**Einfaches
Montieren**

Keine Rissbildung

**Kein Eindringen
von Wasser**

**Gegen Wind
gesichert**

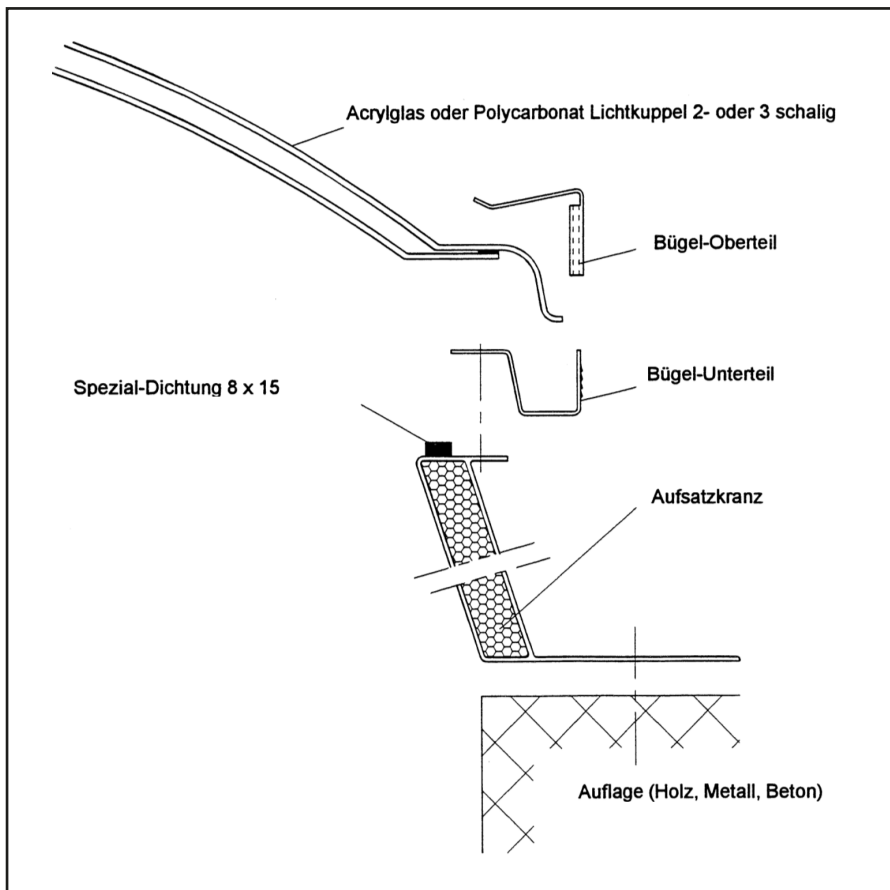

Montageanleitung

1. Aufsatzkranz auf ebener Auflage (Unterkonstruktion) montieren
2. Bügel-Unterteile mit Inox-Nieten montieren
3. Aufkleben des Dichtungsbandes auf der sauberen Oberfläche
4. Einsetzen und zentrieren der Lichtkuppel (diagonal)
5. Oberbügel auf den Unterbügel setzen und **knapp über der Kante** mit der Rohrzange bis zum Anschlag zusammenpressen.
(Siehe Titelbild vorne).

Durch den hörbaren „Click“ wird bestätigt, dass die Lichtkuppel gegen Wind und unbefugtes demontieren gesichert ist.